


Eaton®
换向阀

No. 11-509-C
June 1996

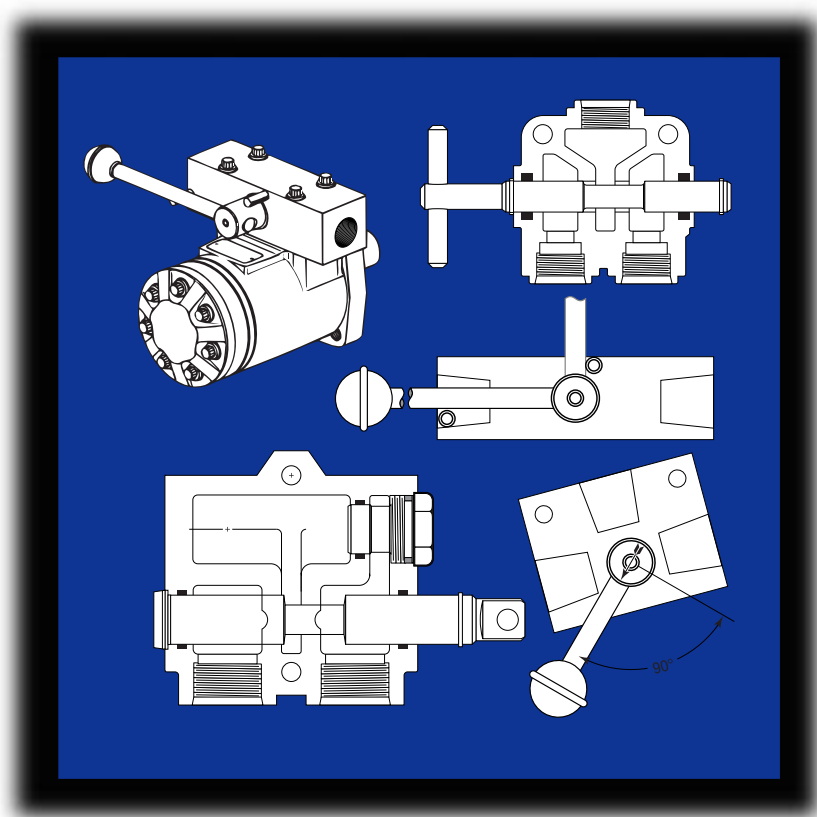

手动换向阀


We Manufacture

Solutions


15676 型 30 GPM 换向阀

带可选的进口溢流阀

尺寸

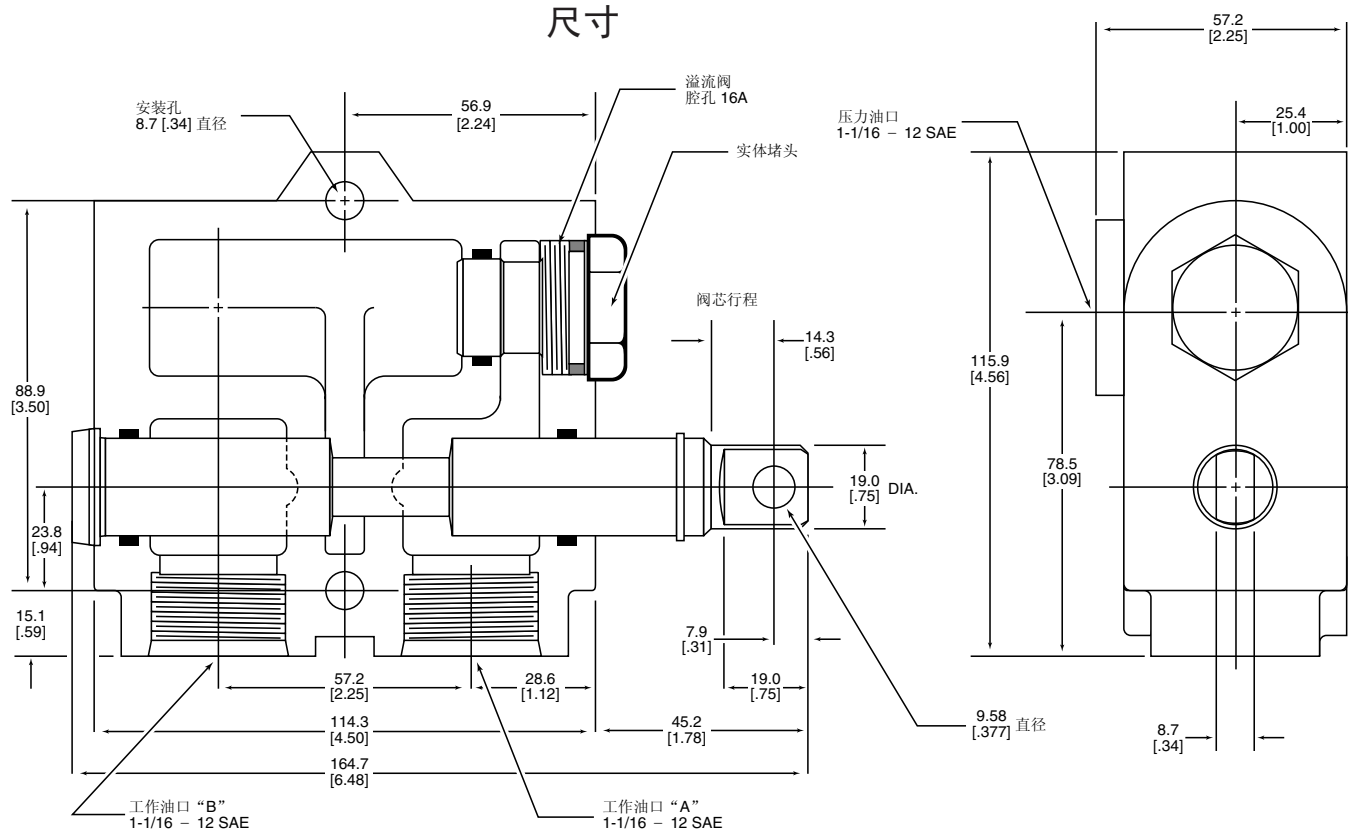

图形符号

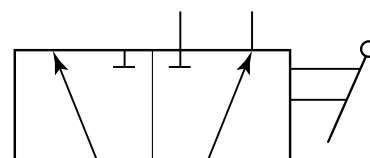

技术规格

额定进口流量	113.6 L/min. [30 GPM]
额定压力	172.4 bar [2500 PSI]
质量	3.2 kg. [7.0 lbs.]
喷漆	底漆


注:当溢流阀腔孔 16A 装上溢流阀时,油口 "A" 必须连接到油箱,油口 "B" 则作为压力油口去控制阀或马达。

订货资料


订货号: 15676-DAA

39004 型 20 GPM 换向阀

尺寸

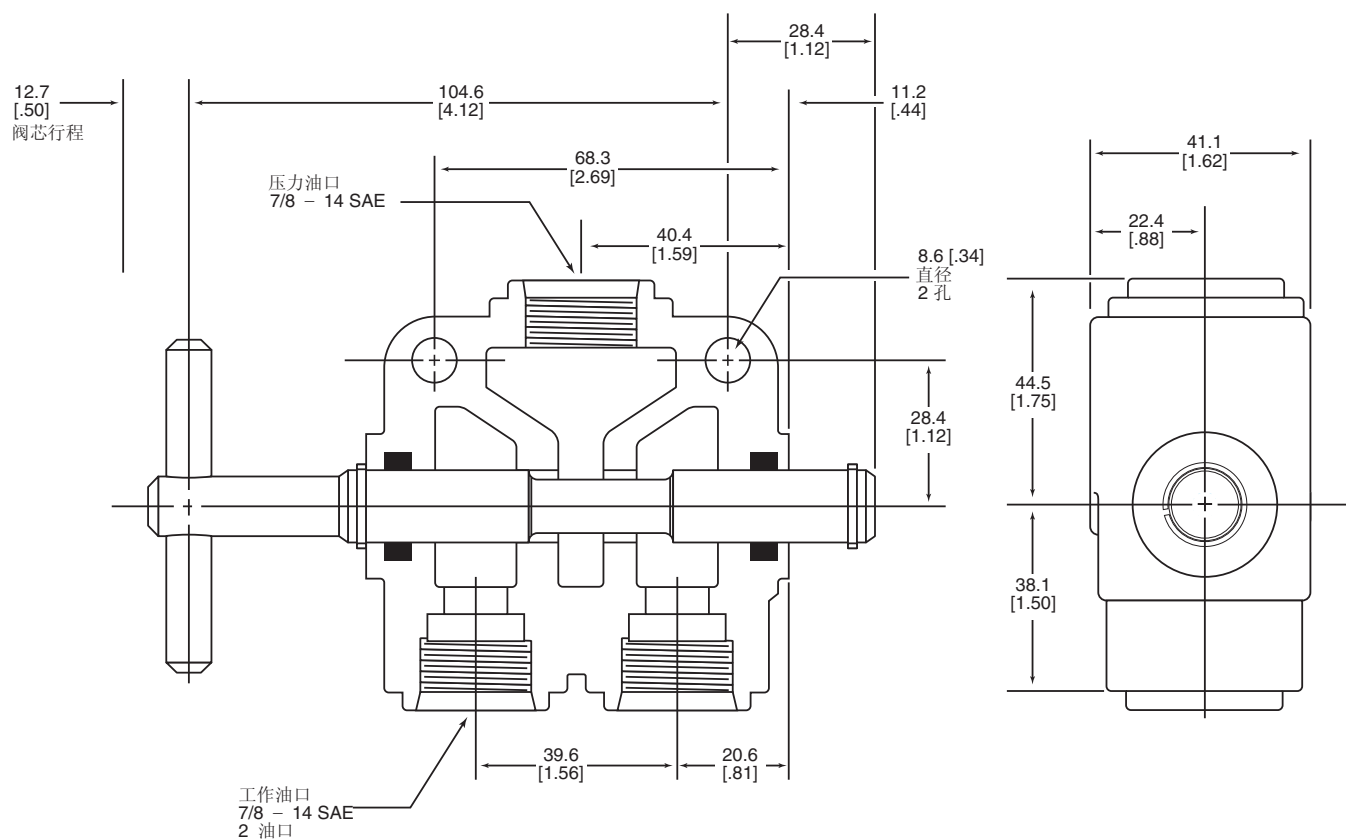

图形符号

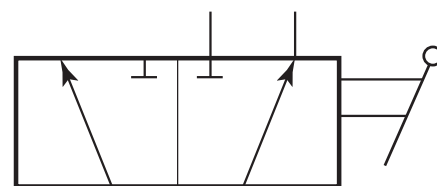

技术规格

额定进口流量	75.7 L/min. [20 GPM]
额定压力	172.4 bar [2500 PSI]
质量	1.5 kg. [3.25 lbs.]
喷漆	底漆

订货资料

订货号: 39004-ABC



回转换向阀—三通或四通

二位、二通或三通插入式换向阀用于马达回路的开关，用于加料器和输送器的控制，和用于捕鱼起网滚筒。由于对操纵手柄的力要求，通常工作压力是 104 bar [1500 PSI]，但是阀在任何设定位置上可以使用在 207 bar [E300ps2] 压力下，阀可以管式安装或者板式安装在 Char-Lynn®H 和 S 系列马达上。

20 GPM 三通管式换向阀

无溢流阀，标称压力额定值 207 bar [3000 PSI]


流量	件号	安装	油口规格	运输质量
76 l/min 20 GPM	601-1015		1/2 NPTF	3.3 kg 1.5 lbs

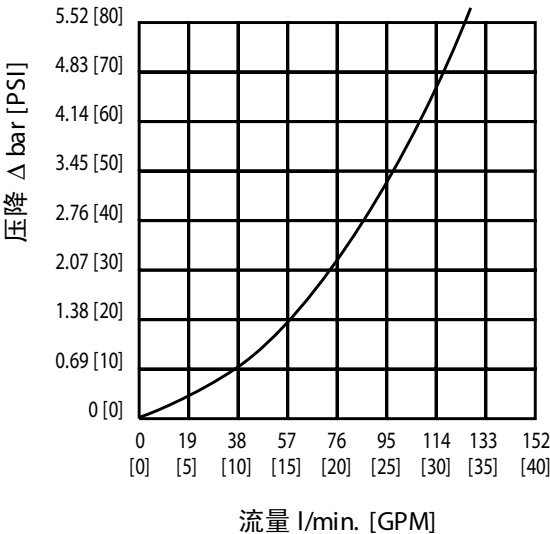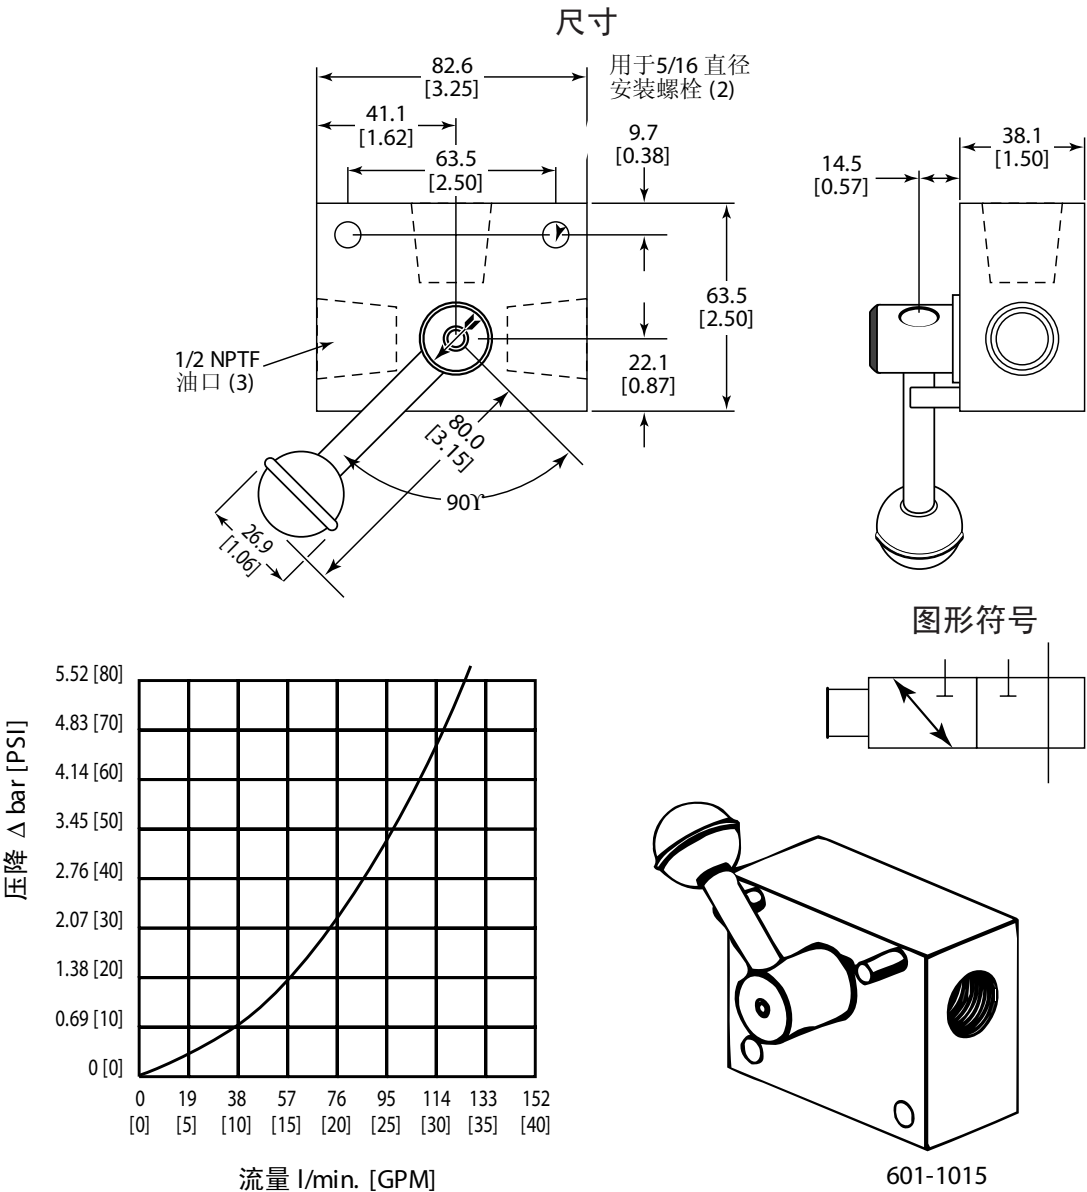

20 GPM 4 通油口安装换向阀

无溢流阀，标称压力额定值 207 bar [3000 PSI]

流量	产品号	安装	油口规格	运输质量
76 l/min 20 GPM	601-1126	Char-Lynn H&S 系列 马达油口安装	7/8-14 O-形圈	3.3 kg 1.5 lbs

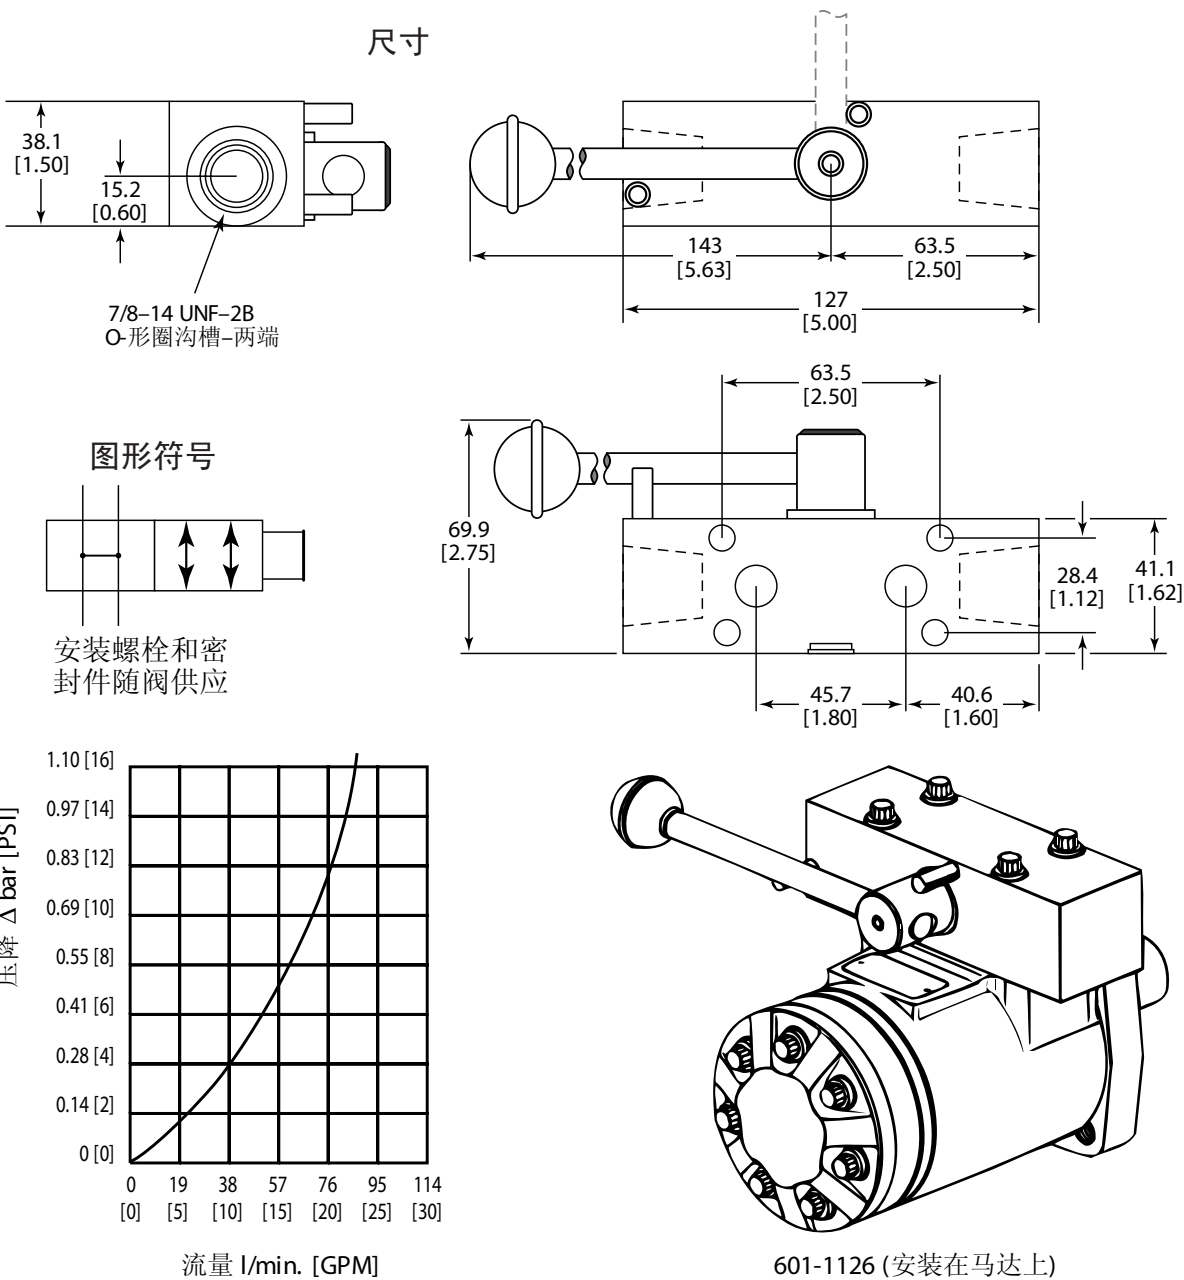



Information contained in this catalog is accurate as of the publication date and is subject to change without notice. Performance values are typical values. Customers are responsible for selecting products for their applications using normal engineering methods.

Eaton Corporation
Hydraulics Division
 15151 Highway 5
 Eden Prairie, MN 55344
 Telephone: 612/937-7254
 Fax: 612/937-7130

Eaton Ltd.
Hydraulics Division
 Glenrothes, Fife
 Scotland, KY7 4NW
 Telephone +44 (0) 1592-771-771
 Fax: +44 (0) 1592-773-184

Eaton GmbH
Hydraulics Division
 Am Schimmersfeld 7
 40880 Ratingen, Germany
 Telephone: +49 (0) 2102-406-830
 Fax: +49 (0) 2102-406-800



Quality System Certified
 Products in this catalog are
 manufactured in an
 ISO-9001-certified site.

www.eatonhydraulics.com

